

Társasházi kaputelefon rendszer Beltéri készülékek



APV-4MB/2

- 4 vezetékű kommunikáció
- Címezhető (DIP kapcsoló)
- Modern kivitel
- 2 hangú csengő hangerőszabályozóval
- Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
- „Kitekintés” nyomógomb*
- 4"-os fekete-fehér monitor

*Segítségével a beltéri készülékről működésbe hozható a kültéri egységbe szerelt kamera.

Vezetékezés:

- 4 közös vezeték a kommunikációra a társasházi kapu egységhez
- 4 vezeték a kommunikációra a kamera egységhez
- 2 vezeték az elektromos zárhoz, csak kontaktus
- 10 vezeték a kültéri egység és a bővítője között
- 2 vezeték a tápegységhez (RF-2A)

Ha egy lakáson belül 2 beltéri egységet használunk, akkor azokat párhuzamosan kell bekötni.

Összekötési lehetőségek


(egy lakásra vonatkoztatva):

- 1 társasházi kamera + 1 monitor
- 1 társasházi kamera + 2 monitor
- 1 társasházi kamera + 1 kamera + 1 monitor
- 1 társasházi kamera + 1 kamera + 2 monitor

Megjegyzés:

- Nincs maximalizálva a monitorok száma.
- 5 monitoronként 1db RF-2A tápegységet kell csatlakoztatni a rendszerhez (a társasházi kamera egységnél található kívül)
Példa: 1-5 monitorig + 1db RF-2A
6-10 monitorig + 2db RF-2A
- Ha a beltéri készülékhez kiegészítő monitort, illetve kamera egységet csatlakoztatunk, akkor további 1db RF-2A tápegységet kell a rendszerbe kötni.

Tápellátási igény: 24V _{DC} a társasházi kamera egységtől
Max. vezeték hossz:
120m (Ø 0.65mm)
200m (Ø 0.8mm)
300m (Ø 1.2mm)
Méret: 228 x 195 x 68 mm (Ma x Sz x Mé)
Súly: 1,5 kg
Kompatibilis kültéri egységek:
DRC-2/3/4/5/6KMV (társasházi kamera egység)
DRC-403, DRC-403A, DRC-403F, DRC-403DF, DRC-40P

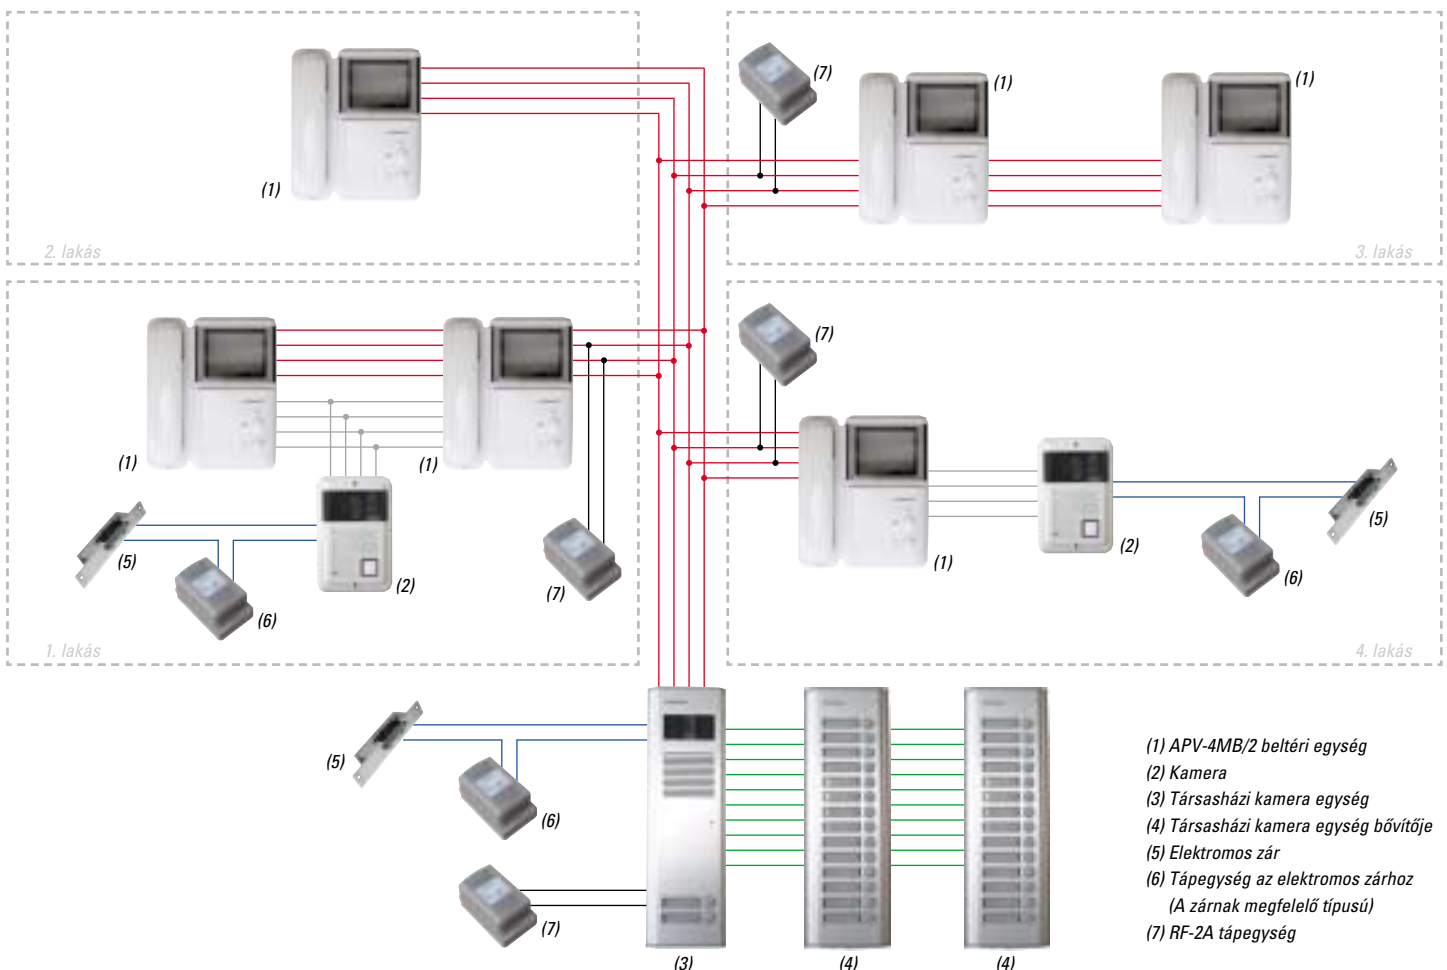

- (1) APV-4MB/2 beltéri egység
- (2) Kamera
- (3) Társasházi kamera egység
- (4) Társasházi kamera egység bővítője
- (5) Elektromos zár
- (6) Tápegység az elektromos zárhoz (A zárnak megfelelő típusú)
- (7) RF-2A tápegység