


Fő-állomásos interkom egységek



CM-2xx CM-201/204/206/211

- 1, 4, 6, 11 állomásos mester intercom
- 2 vezetékes kommunikáció
- Bejövő híváskor fény (LED), és hang jelzés

Vezetékezés:

- 2-2 vezeték állomásonként
- 2 vezeték a tápegységhez

Tápellátási igény: 12V_{DC}
(RF-1A tápegység használata ajánlott!)

Max. vezeték hossz:

- 120m (∅ 0.5mm)
- 200m (∅ 0.65mm)
- 300m (∅ 0.8mm)
- 480m (∅ 1mm)

Méret:

CM-206/211: 155 x 255 x 55 mm (Ma x Sz x Mé)

CM-201: 155 x 170 x 55 mm (Ma x Sz x Mé)

Kompatibilis alállomás: CM-200




CM-200

- A CM-201/204/206/211 intercom egységekkel kompatibilis alállomás
- Vezetékes kommunikáció

Tápellátási igény: 12V_{DC} az intercom állomástól

Főállomásos interkom egységek



CM-2xxM CM-206M / 211M

- 6, 11 állomásos mester intercom
- Bejövő híváskor fény (LED), és hang jelzés

Tápellátási igény: 12V_{DC}
(RF-1A tápegység használata ajánlott!)


Max. vezeték hossz:

- 120m (∅ 0.5mm)
- 200m (∅ 0.65mm)
- 300m (∅ 0.8mm)
- 480m (∅ 1mm)

Méret: 155 x 255 x 55 mm (Ma x Sz x Mé)

Kábeligény: több eres kábel

Kompatibilis alállomás: CM-200X

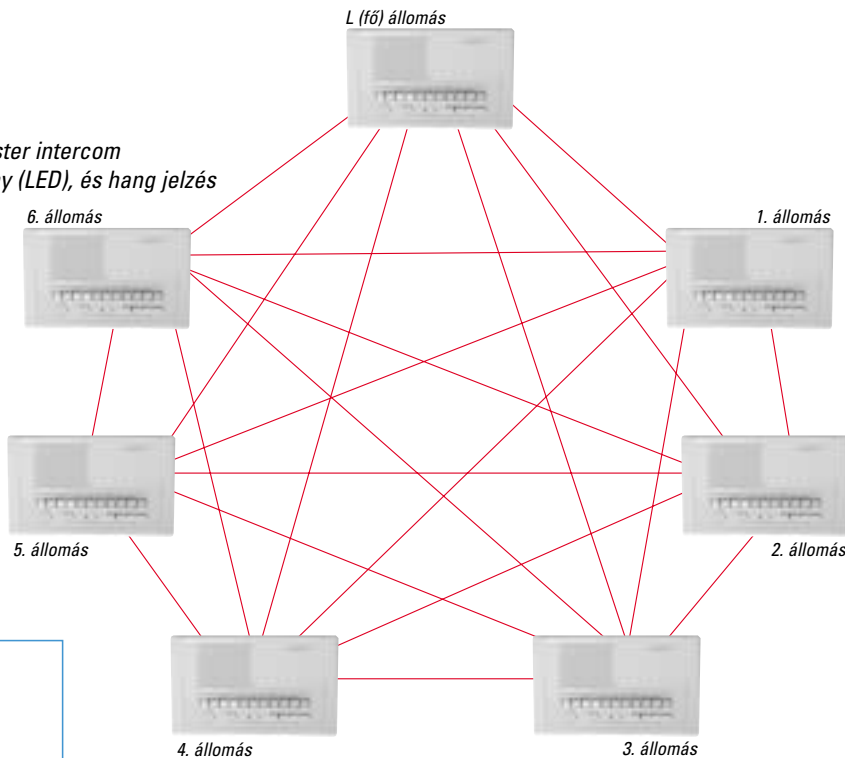

Az Ön forgalmazója:

Disztributor:

AlarmTechnika[®]

3529 Miskolc, Bocskai u. 11. • Tel.: (46) 411-745 • Fax: (46) 359-847
Web: www.alarmtechnika.hu • E-mail: alarmtechnika@chello.hu