

## Beltéri készülékek



### DP-201R

- 2 vezetékes kommunikáció
- Modern kivitel
- Xilofon csengőhang, hangerőszabályozóval
- Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
- Egy bejárati ajtó felügyelhető két egymástól független helységről (nem intercom funkció)

**Tápellátási igény:** 230V<sub>AC</sub>, 50 Hz

**Max. vezetékhoossz:** 150m (ø 0.8mm)

**Méret:** 230 x 88 x 70 mm (Ma x Sz x Mé)

**Súly:** 600g


**Kompatibilis kültéri egységek:**

DR-201A, DR-201D

**A készülék az alábbi szettekben található meg:**

**RM-201HAO:** 1 db DP-201R és 1 db DR-201D


**RM-201HDO:** 1 db DP-201R és 1 db DR-201A

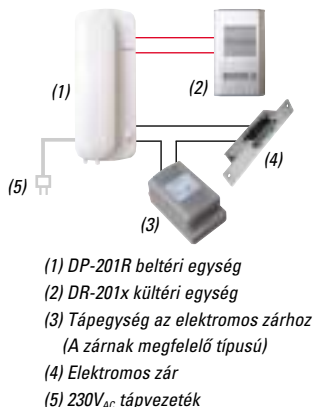

### Vezetékezés:

- 2 vezeték a kommunikációhoz
- 2 vezeték az elektromos zárhoz, csak kontaktus

Két beltéri egységalkalmazása esetén az egységeket párhuzamosan kell bekötni az alábbi ábrának megfelelően. A beltéri egységek ajtónyitás vezérlő kimeneteit is párhuzamosan kell kötni, hogy mindkét helységről nyitható legyen az ajtó.

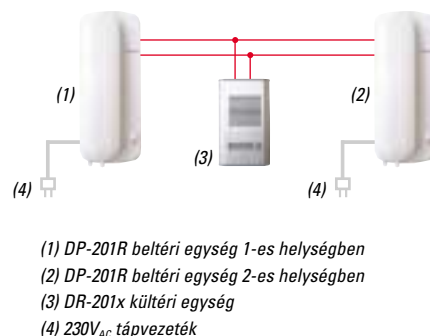

### DP-201T

- 2 vezetékes kommunikáció
- Modern kivitel
- Xilofon csengőhang, hangerőszabályozóval
- Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
- Egy bejárati ajtó felügyelhető két egymástól független helységről (nem intercom funkció)
- Betörés-, ajtónyitás jelző funkció (opcionális)

**Tápellátási igény:** 230V<sub>AC</sub>, 50 Hz

**Max. vezetékhoossz:** 50m (ø 0.65mm)

**Méret:** 213 x 172 x 62 mm (Ma x Sz x Mé)

**Súly:** 600g

**Kompatibilis kültéri egységek:**

DR-201A, DR-201D

**A készülék az alábbi szettekben található meg:**

**RM-201HBO:** 1 db DP-201T és 1 db DR-201D


**RM-201HEO:** 1 db DP-201T és 1 db DR-201A



### Vezetékezés:

- 2 vezeték a kommunikációhoz
- 2 vezeték az elektromos zárhoz, csak kontaktus
- 2 vezeték a nyitásérzékelőhöz

Két beltéri egységalkalmazása esetén az egységeket párhuzamosan kell bekötni az alábbi ábrának megfelelően. A beltéri egységek ajtónyitás vezérlő kimeneteit is párhuzamosan kell kötni, hogy mindkét helységről nyitható legyen az ajtó.

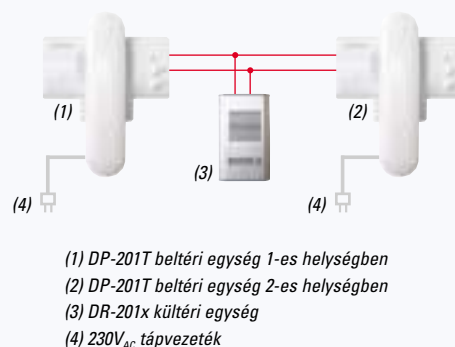

### DP-201RN

- 2 vezetékes kommunikáció
- Modern kivitel
- Xilofon csengőhang, hangerőszabályozóval
- Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
- Egy bejárati ajtó felügyelhető két egymástól független helységről (nem intercom funkció)
- AC és DC táplálási lehetőség\*

**Tápellátási igény:** 12V<sub>AC</sub>\* vagy 12V<sub>DC</sub>\*

**Max. vezetékhoossz:** 50m (ø 0.65mm)

**Méret:** 230 x 88 x 70 mm (Ma x Sz x Mé)

**Súly:** 440g

**Kompatibilis kültéri egységek:** DR-201DS

**A készülék az alábbi szettekben található meg:**

**RM-201HKO:** 1 db DP-201RN és 1 db DR-201DS

\*A készülék táplálásnak (AC, vagy DC) meg kell egyeznie az elektromos zár tápellátási igényével.

### Vezetékezés:

- 2 vezeték a kommunikációhoz
- 4 vezeték a beltéri egységek közötti kommunikációhoz
- 2 vezeték az elektromos zárhoz

Két beltéri egységalkalmazása esetén az egységeket párhuzamosan kell bekötni az alábbi ábrának megfelelően.

