



### DP-RA01x

- Modern kivitel
- Xilofon csengőhang, hangerőszabályzóval
- Intercom funkció (DP-RA01M és DP-RA01S között) külön hangjelzéssel
- Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
- Egy bejárati ajtó felügyelhető két független helyiségből

**Tápellátási igény:** 230V<sub>AC</sub>, 50 Hz (DP-RA01S)

**Max. vezeték hossz:** 30m (ø 0.65mm, beltéri-beltéri között)

**Max. vezeték hossz:** 50m (ø 0.65mm, beltéri-kültéri között)

**Méret:** 230 x 88 x 70 mm (Ma x Sz x Mé)

**Súly:** 510g (DP-RA01M), 675g (DP-RA01S)

**Kompatibilis kültéri egységek:**

DR-201A, DR-201D

**A készülék az alábbi szettekben található meg:**

**RM-302KS felületre szerelt:**


1 db DP-RA01M, 1 db DP-RA01S és 1 db DR-201D

**RM-302KS süllyesztett:**

1 db DP-RA01M, 1 db DP-RA01S és 1 db DR-201A

### Vezetékezés:

- 5 vezeték a kommunikációhoz a beltéri egységek között
- 2 vezeték az elektromos zár működtetéséhez a beltéri egységek között
- 2 vezeték a beltéri egység és az elektromos zár között, csak kontaktus
- 2 vezeték a kommunikációhoz a kültéri és a beltéri egység között

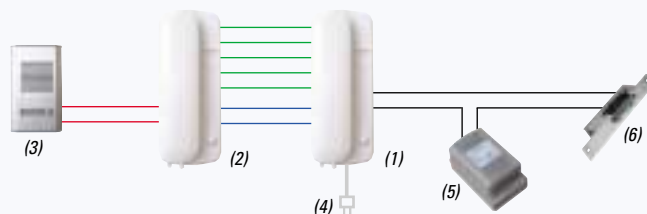

(1) DP-RA01S beltéri készülék

(2) DP-RA01M beltéri készülék

(3) DR-201x kültéri egység

(4) 230 V<sub>AC</sub> tápvezeték

(5) Tápegység az elektromos zárhoz  
(A zárnak megfelelő típusú)

(6) Elektromos zár



### DP-TA01x

- Modern kivitel
- Xilofon csengőhang, hangerőszabályzóval
- Intercom funkció (DP-TA01M és DP-TA01S között) külön hangjelzéssel
- Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)
- Egy bejárati ajtó felügyelhető két független helyiségből

**Tápellátási igény:** 230V<sub>AC</sub>, 50 Hz (DP-TA01S)

**Max. vezeték hossz:** 30m (ø 0.65mm, beltéri-beltéri között)

**Max. vezeték hossz:** 50m (ø 0.65mm, beltéri-kültéri között)

**Méret:** 213 x 172 x 62 mm (Ma x Sz x Mé)

**Súly:** 461g (DP-TA01M), 622g (DP-TA01S)

**Kompatibilis kültéri egységek:**

DP-201A, DR-201D


**A készülék az alábbi szettekben található meg:**

**RM-302KT felületre szerelt:** 1 db DP-TA01M, 1 db DP-TA01S és 1 db DR-201D

**RM-302KT süllyesztett:** 1 db DP-TA01M, 1 db DP-TA01S és 1 db DR-201A

### Vezetékezés:

- 5 vezeték a kommunikációhoz a beltéri egységek között
- 2 vezeték az elektromos zár működtetéséhez a beltéri egységek között
- 2 vezeték a beltéri egység és az elektromos zár között, csak kontaktus
- 2 vezeték a kommunikációhoz a kültéri és a beltéri egység között

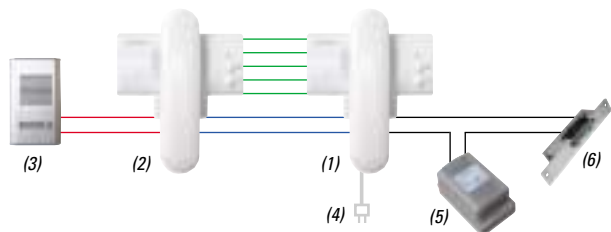

(1) DP-TA01S beltéri készülék

(2) DP-TA01M beltéri készülék

(3) DR-201x kültéri egység

(4) 230 V<sub>AC</sub> tápvezeték

(5) Tápegység az elektromos zárhoz  
(A zárnak megfelelő típusú)

(6) Elektromos zár

## Kültéri készülékek

### DR-201D



- Falon kívüli kivitel felületre szerelhető
- Műanyag ház
- 2 vezetékes

**Méret:** 138 x 98 x 38 mm (Ma x Sz x Mé)

**Súly:** 180g

**EV-1 típusú esővédő használata ajánlott!**

### DR-201DS



- Falon kívüli kivitel felületre szerelhető
- Műanyag ház
- 2 vezetékes + 2 vezeték az elektromos zár vezérléséhez

**Méret:** 138 x 98 x 38 mm (Ma x Sz x Mé)

**Súly:** 230g

**EV-1 típusú esővédő használata ajánlott!**

### DR-201A



- Süllyesztett kivitel
- Eloxált alumínium ház
- 2 vezetékes

**Méret:** 196 x 116 x 16 mm (Ma x Sz x Mé)  
40 mm süllyesztés

**Súly:** 230g

### DR-201AG



- 2 lakásos kültéri egység
- Süllyesztett kivitel
- Eloxált alumínium ház

**Méret:** 196 x 116 x 16 mm (Ma x Sz x Mé)  
40 mm süllyesztés

**Súly:** 230g