

Társasházi kaputelefon rendszerek

Beltéri készülékek




DP-MSS/KSS

- Modern kivitel
- 0 csengőhang, hangerőszabályozóval
- Ajtónyitás gomb az elektromos zárhoz (kontaktus)

- (1) DP-MSS/KSS beltéri készülék
 (2) DR-nKM kültéri készülék
 (3) DR-nKL/nKS kültéri bővítő egység
 (4) RF-1A (12V_{DC}, 1A) rendszertáp
 (5) Tápegység az elektromos zárhoz
 (A zárnak megfelelő típusú)
 (6) Elektromos zár

Tápellátási igény: 12V_{DC} a kültéri egységtől
Max. vezeték hossz: 100m (ø 0.65mm)
Méret: 214 x 68 x 60 mm (Ma x Sz x Mé)
Súly: ~250g

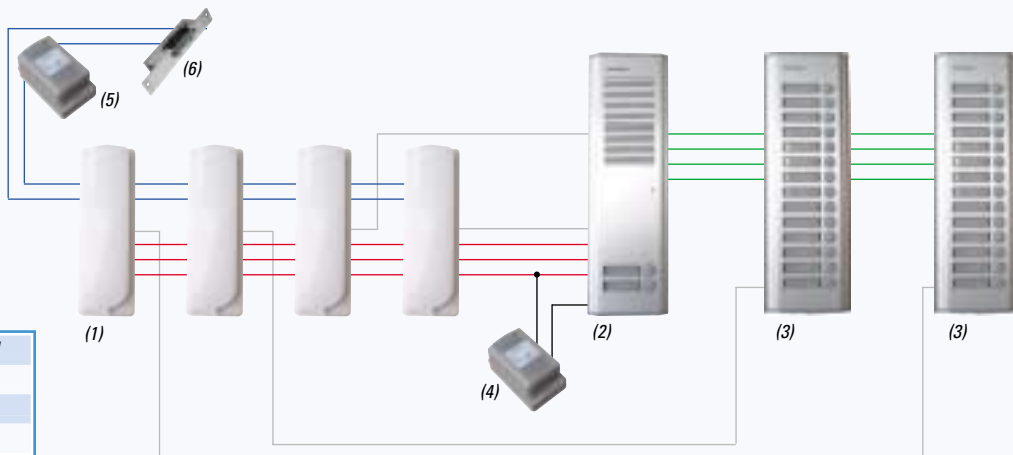

Vezetékezés:

- 4 vezeték a kommunikációra: 3 közös
1 egyedi ér
- 2 vezeték az elektromos zárhoz, csak kontaktus
- 4 vezeték a kültéri egység és a bővítő között
- 2 vezeték a tápegységhez

A beltéri egységeket párhuzamosan kell bekötni az alábbi ábrának megfelelően (3 közös ér).

A beltéri egységek ajtónyitás vezérlő kimeneteit is párhuzamosan kell kötni, hogy minden lakásból nyitható legyen a bejárati ajtó.

Kültéri készülékek



DR-nKM

DR-2KM / 4KM / 6KM / 8KM

- 2,4,6,8 nyomógombos kapu egység
- Süllyesztett kivitel
- Eloxált alumínium előlap
- Több lakásos kapu állomás

Tápellátási igény: 12V_{DC}
Max. vezeték hossz: 100m (ø 0.65mm)
Méret:
DR-2/4KM: 290 x 117 x 16mm (Ma x Sz x Mé)
 60 mm süllyesztés
DR-6/8KM: 370 x 117 x 16mm (Ma x Sz x Mé)
 60 mm süllyesztés
Súly:
DR-2/4KM: ~600g
DR-6/8KM: ~800g



Bővítő egységek

DR-6KS/8KS/10KS

- A DR-2KM/4KM bővítője

Méret: 290 x 117 x 16mm (Ma x Sz x Mé)
 60 mm süllyesztés
Súly: ~600g

DR-8KL/10KL/12KL/14KL

- A DR-6KM/8KM bővítője

Méret: 370 x 117 x 16mm (Ma x Sz x Mé)
 60 mm süllyesztés
Súly: ~800g

Az egyes kültéri egységek belső felépítése megegyezik, a modulok között csak méretbeli különbségek vannak.

Elektromos zárok, tápegységek



DL-3 elektromos zár

- Tápfeszültség igény: 12V_{DC}, 500mA
- Méret: 101 x 125 x 42 mm



DL-5 elektromos zár

- Tápfeszültség igény: 12V_{DC}, 500mA
- Méret: 160 x 25 x 31 mm



RF-1A tápegység

- Kimeneti feszültség: 12V_{DC}, 1A
- Tápfeszültség igény: 230V_{AC}
- Méret: 125 x 75 x 59 mm
- Súly: ~1500g

RF-2A tápegység

- Kimeneti feszültség: 24V_{DC}, 1A
- Tápfeszültség igény: 230V_{AC}
- Méret: 125 x 75 x 59 mm
- Súly: ~1500g